

感光水洗柔性版

特点

1 无溶剂 短时间制版

能在自来水（添加了少量助剂的40度至50度温水）中进行冲洗处理。

无需安装溶剂回收系统，并且能为VOC消减做出了贡献。


显影/干燥时间快，制版效率高（制版所需时间为大约40分钟/张）。

2 高品位 耐印率高

清晰度/再现性的表现突出，能够得到非常细致的图像。

不容易粘上纸粉、油墨转移性优良。

具有各种耐油墨的性能、耐磨损、适合在各种环境下保存。

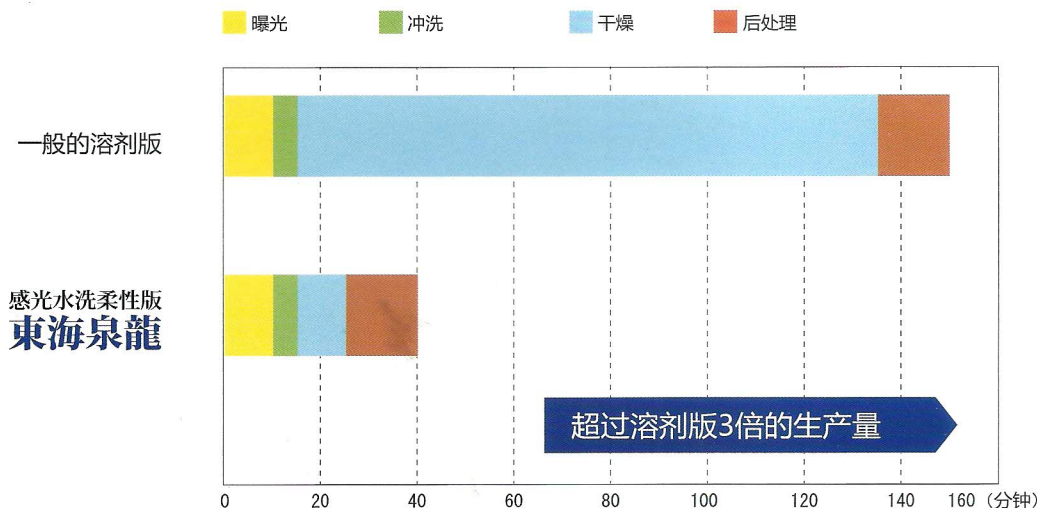

①大幅度提高生产效率

- 消减印刷等待时间
- 发生故障时迅速重新制版


②运作费用低

- 无需溶剂费和废液处理费
- 制版快、耗电量低

产品构造

版材结构

传统版
CTP柔版

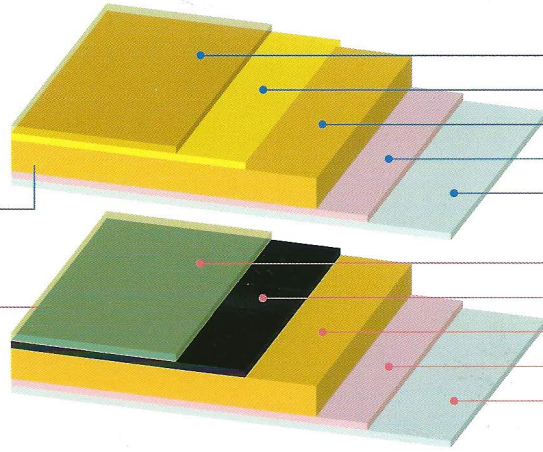

保护膜
防止粘着膜
感光橡胶层
粘合层
底基 (PET)

保护膜
红外线感光层 (黑膜)
感光橡胶层
粘合层
底基 (PET)

●光波波长：300~400nm (UV-A) ●除粘：250nm (UV-C)

制版方式

